AKUBIG™
MAKE *UR* HOME BETTER

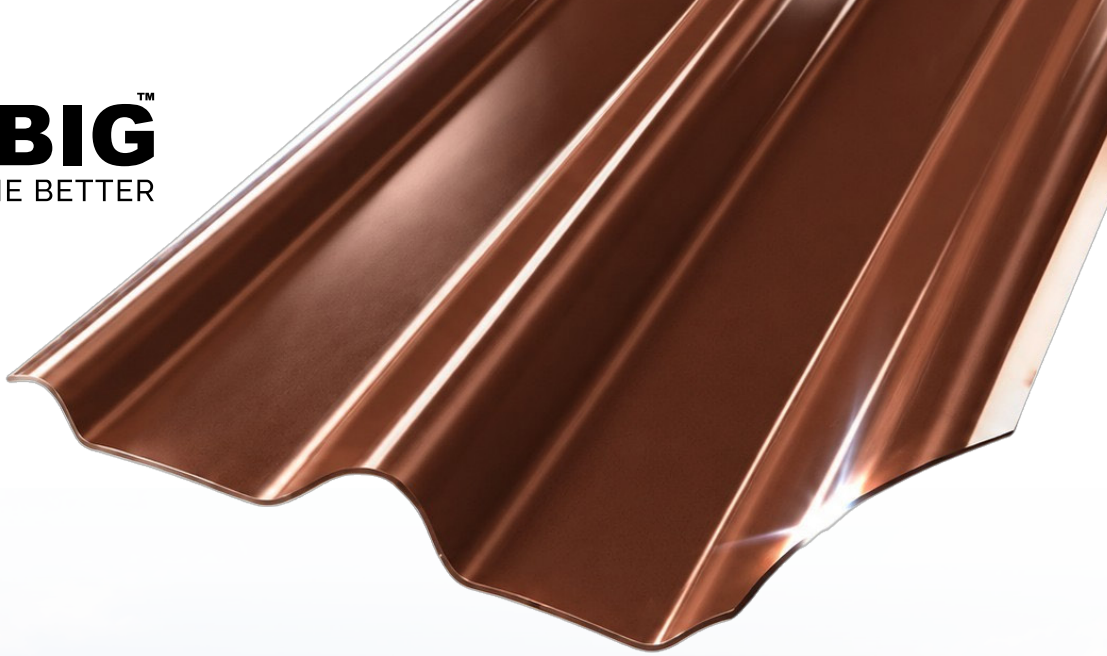

ATAP GAJAH PRO

VERSI *SIAP POTONG BUCU*



2X
PEMASANGAN LEBIH PANTAS

2X LEBIH CEPAT

TIDAK BERHABUK

PEMASANGAN LEBIH KEMAS

ATAP GAJAH PRO

VERSI *SIAP POTONG BUCU*

SPESIFIKASI PRODUK
SCG FIBER CEMENT ROOF

- Bilangan Kepingan: **2.2 pcs / sqm**
- Berat: **6.7 kg / pcs**
- Cat UVT500h: **2 Coating**
- Saiz: **L 500mm x P 1200mm**
- Tebal: **5.5 mm**
- Jarak Batten: **1000 mm**
- Kecerunan: **15° - 40°**

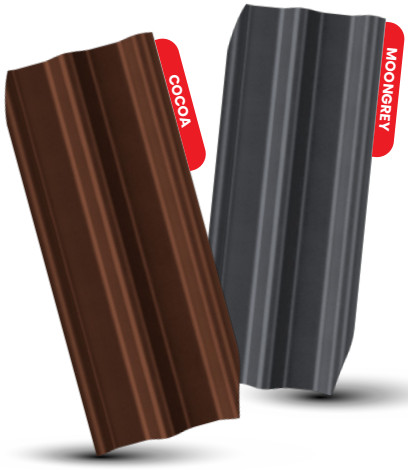

ATAP GAJAH PRO

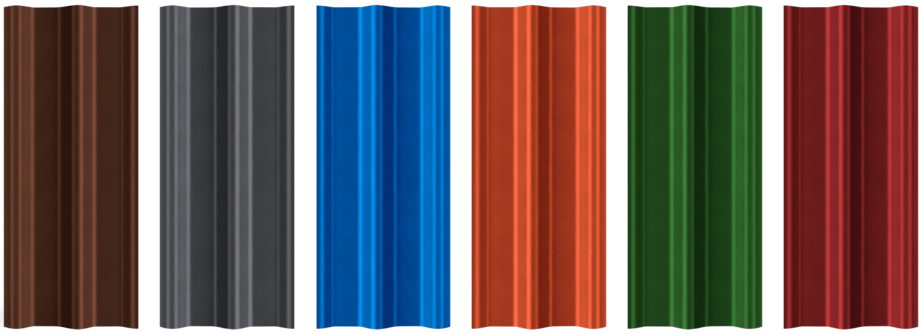

ATAP GAJAH

SISTEM PERLINDUNGAN KEBOCORAN

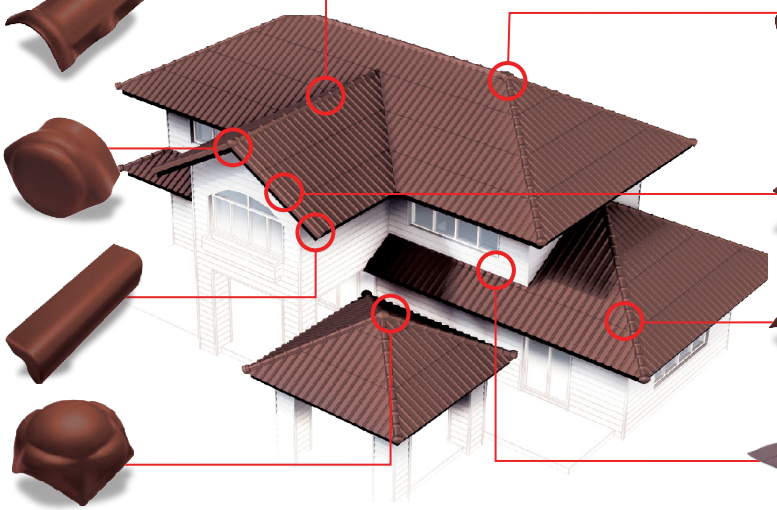

- **Round Ridge** — 2.2 kpg / 1m
- **Round Hip End Ridge**
- **Barge End**
- **Round 4 way Apex**
- **Round 3 way Apex**
- **Barge** — 2 kpg / 1 m
- **Round Hip Ridge** — 2.5 kpg / 1 m
- **Wall Flash W7** — 175 mm x 5 m



DRY RIDGE SYSTEM
1 set / 3 m



CLIP LOCK
Panjang 200 mm (Gred A)



EAVE FILLER SET
Panjang 450 mm



TRUSSES
C-Channel 0.75 - 1.0 mm
Batten 0.45 - 0.53 mm

SMARTWOOD
L 150 x P 3000 x T 8mm
L 230 x P 3660 x T 7.5mm



DRY FIX
300 mm x 10 m



FLASHING STRIP
65 mm x 1.2 m



SKRU GAJAH 4"
Skru kedap udara
1 Kotak (100 pcs)

TEKNIKAL PEMASANGAN

A) PERSEDIAAN KERANGKA

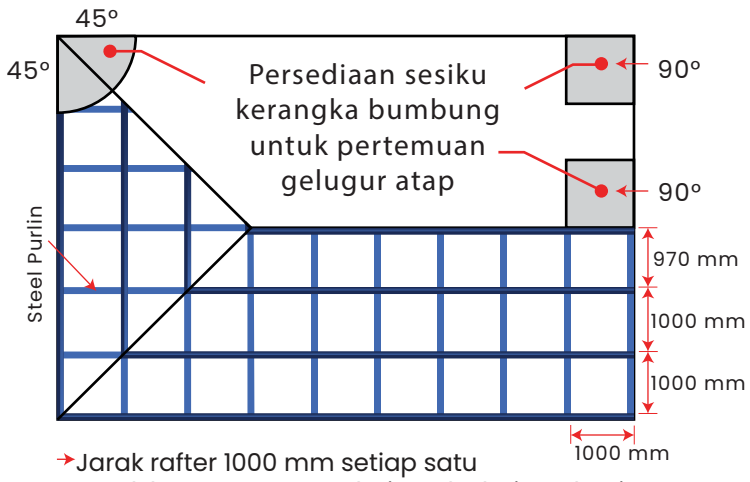

- Jarak rafter 1000 mm setiap satu
- Jarak batten 1000 mm hujung ke hujung besi

B) PEMOTONGAN BUCU

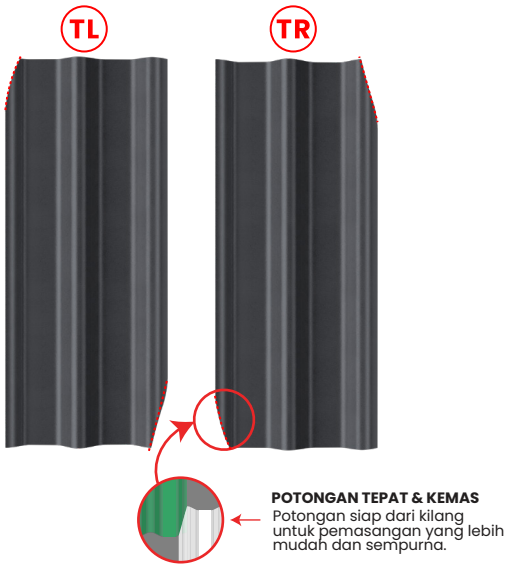

C) SUSUNAN ATAP

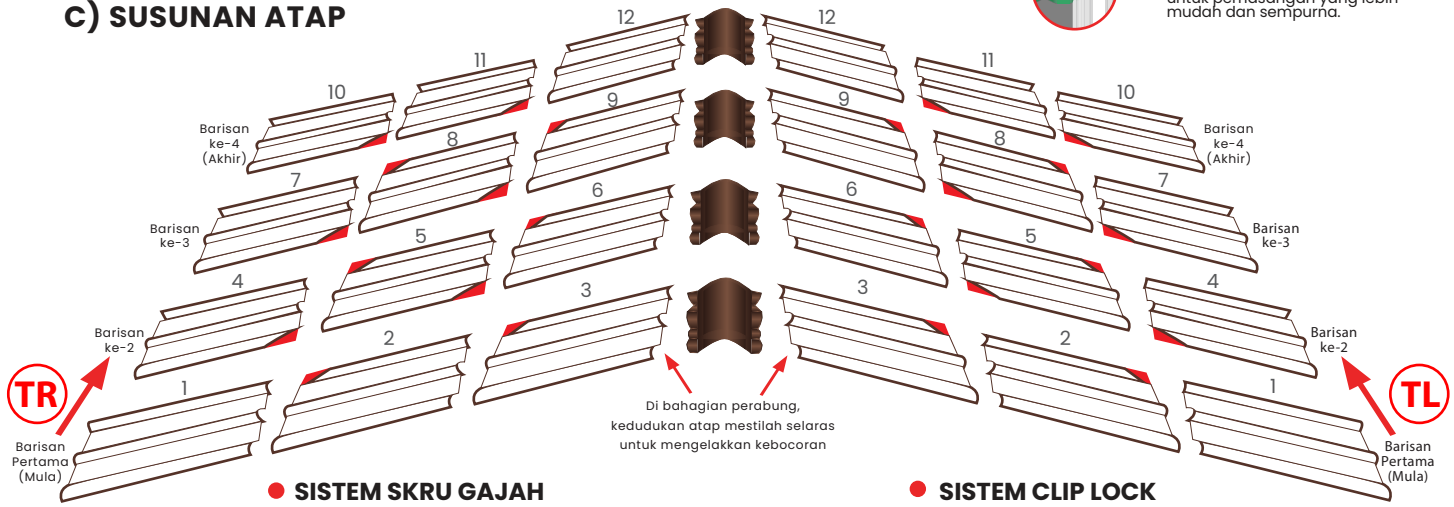

SISTEM SKRU GAJAH

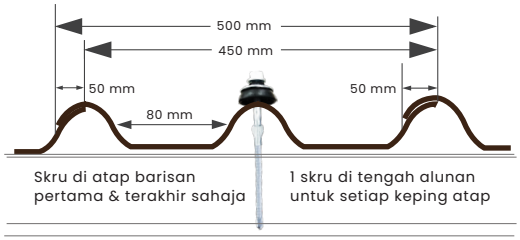

SISTEM CLIP LOCK

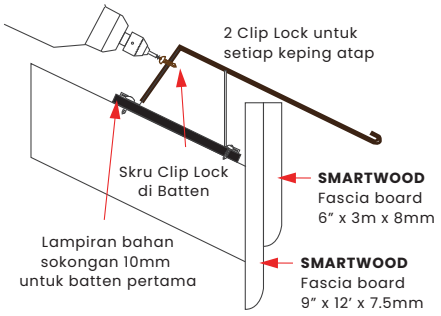

SCG DRY RIDGE SYSTEM

Sokongan penyelesaian kebocoran dengan dry fix



POSISI SKRU DI PERABUNG

Saiz panjang skru 55 mm

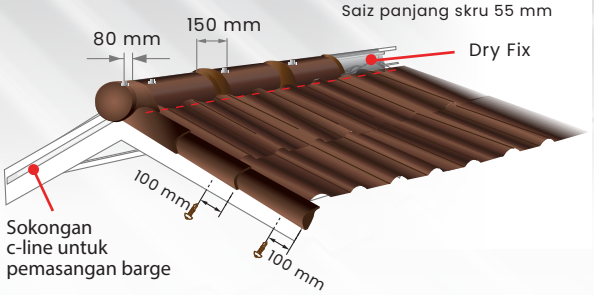

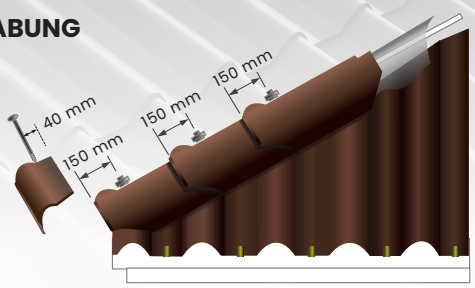

ATAP GAJAH PRO

VERSI SIAP POTONG BUCU



ATAP PILIHAN RAMAI,
KUALITI TERBUKTI, PASTIKAN TULEN!

KEKUATAN UNGGUL
Teknologi Fiber hybrid FIBER HYBRID+ untuk ketahanan maksimum.

KETEBALAN 5.5MM
Lebih kukuh,
lebih tahan lasak.

WARNA KEKAL MENAWAN
Salutan Khas dua lapisan
untuk warna tahan lama.

KUALITI TERJAMIN
Memenuhi piawaian industri dengan
kepakaran SCG selama 80 tahun.

SELAMAT & SELESA
Bebas asbestos serta membantu
mengurangkan haba dan bunyi.

SCG EPD® THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM MS SIRIM

DOUBLE BONDING TECHNOLOGY

FIBER HYBRID+

WARNING

- Direka untuk digunakan di bangunan kediaman atau bangunan tinggi dengan tahap ketinggian yang disyorkan dari tanah ke bumbung tidak lebih daripada 23 meter.
- Produk ini disarankan untuk digunakan bersama peralatan pemasangan, kelengkapan, dan aksesori yang diperakui serta dikeluarkan oleh pengeluar asal sahaja bagi memastikan prestasi dan keselamatan optimum.
- Semasa pemasangan, PPE untuk kerja-kerja tempat tinggi dan standard peranti sokongan pergerakan amat disyorkan untuk keselamatan.
- Memakan atau menghidu debu dari penggerudian dan pengisaran dari bahan adalah dilarang.

NOTICE

- Atap Gajah direka mengikut spesifikasi tertentu. Untuk pemasangan, pematuhan kepada piawaian tempatan adalah diperlukan dan menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak pereka serta penyelia pembinaan yang terlibat.
- Pemasangan hendaklah berpandukan manual pemasangan dan hanya menggunakan peralatan standard yang dicadangkan oleh pihak pengilang.
- Manual pemasangan produk ini sentiasa dikemas kini. Pereka, penyelia pembinaan dan pemasang hendaklah memastikan bahawa semua kaedah yang digunakan mematuhi manual pemasangan terkini bagi produk ini.

Semua kandungan, reka bentuk dan susun atur adalah dilindungi di bawah Hak Cipta © 2026, SCG Cement-Building Materials. Hak Cipta Terpelihara. Sebarang pengeluaran semula, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, dalam apa jua bentuk atau medium tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu adalah dilarang.

Malaysia Infoline 018-399 2122
kb@akubig.com
www.akubig.com
akubig.hq.malaysia

▼ IMBAS KOD QR INI ▼

Pengedar Sah Akubig :